シートカバー取付説明書

ご注意

・商品到着後に必ず、商品内容物をご確認ください。
・作業は下記の説明通り、正確かつ丁寧に十分注意して作業してください。
　取付作業による事故・破損等は一切責任を負いかねますので予めご了承ください。

取付手順


【1列目背もたれ】



①カバー被せやすい角度に座席を調整します。



②カバーを半分ほど折り返し、シートのラインを意識して被せます。肩口の生地が張るようしっかりと被せてください。

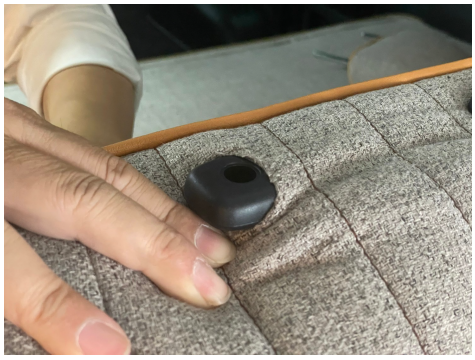

③ヘッドレストの台座をカバーの加工穴から取り出します。



④シワがなくなるようにしっかりをシートを被せた後、背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



⑤入れ込んだシートを背面側から引き出します。



⑥カバー後ろ側面にあるジッパーを下げ、シートを被せます。



⑦引き出した生地を背もたれ背面下に付いているマジックテープに固定します。



⑧カバーの位置を整えて一列目背もたれの完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

【1列目座面】



①カバーを裏返してシートのラインに合わせます。



②シートを押さえながらカバーを座面に被せます。



③背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。
背もたれの角度を調整して、 入れ込みやすい角度で行ってください。



④入れ込んだシートを背面側から引き出します。



⑤引き出した部分にあるベルトをシートの下を通すようにして、 前面部に入れ込みます。



⑥入れ込んだベルトを前面部カバー裏にあるバックルに固定します。



⑦リクライニングレバー下にあるネジの位置にシートの固定用の穴を合わせます



⑧ネジを取り外し、 プラスチックパーツの隙間に生地を入れ込みます。



⑨シートの穴を通すようにして、 ネジを元通りに締めます。



⑩カバーの位置を整えて一列目座面の完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

【2列目座面】




①裏返した状態からシートにカバーを被せます。（※位置ラインを合わせておくと仕上がりが綺麗になります。）



②背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



③シートベルト穴がある場合はカバーを穴位置に合わせて生地を入れ込みます。

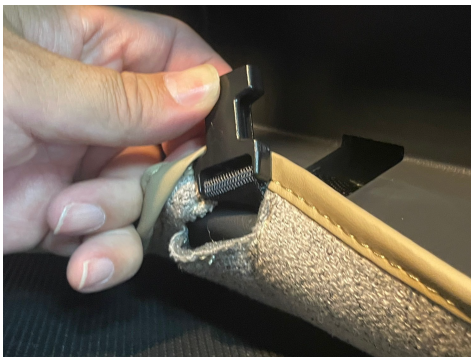

④作業がしやすいようにシートを前に倒し、 純正工具箱を固定しているベルトを外し、 シートの加工穴を通します。



⑤入れ込んだ部分にあるベルトを④で穴に通したバックルと合わせます。



⑥カバーの左右にあるマジックテープを固定します。



⑦マジックテープについているベルトを写真のように通し、 ベルトを締めて固定します。



⑧カバーの位置を調整して二列目座面の完成です。

二列目座面裏側取り付け画像




【2列目背もたれ】



①カバーを半分ほど裏返した状態で、シートのラインに合わせ肩口の生地が張るように被せます。



②シートのラインがずれないよう左右均等にカバーをシート全体に被せます。

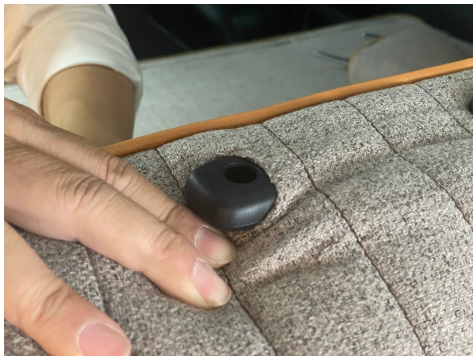

③ヘッドレストの台座をカバーの加工穴から取り出します。



④背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



⑤入れ込んだ生地を背面から引き出し、カバー背面下のマジックテープに固定します。



⑥カバーの位置を調整して二列目背もたれの完成です。

【ヘッドレスト】




①カバーを半分ほど裏返し、 ヘッドレストのラインに合わせて先端までしっかりと被せます。



②ヘッドレストのラインからずれないようにカバーを全体に被せます。



③ヘッドレストカバー底面のプラスチック製のフック状の部分に、 もう片面を折り返す形で滑りこませて固定します。

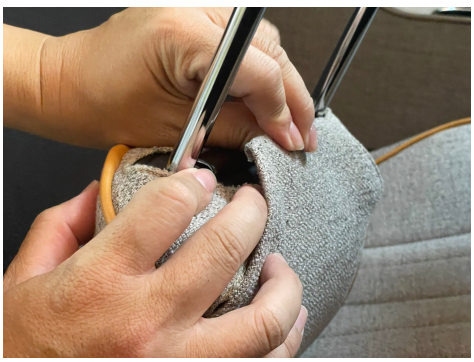

④滑り込ませる際は生地とともに挟み込む形でフックに引っかけます。



⑤カバーの位置を調整してヘッドレスト部分の完成です。
同様に他のヘッドレストも装着します。