

新型ハイエース シートヒーター配線 移設作業手順書 (シートカバー取付前作業)

■はじめに

新型ハイエースのフロントシートにはシートヒーターが装備されています。
シートカバーを取り付ける際には、配線の取り回し変更（移設作業）が必要となります。

本書は一般ユーザー様向けの説明書です。作業に不安がある場合は、無理をせず専門店へご相談ください。

■重要な注意事項

- 必ずエンジンを停止し、キーを抜いた状態で作業してください。
- 安全のため、バッテリーのマイナス端子を外してから作業することを強く推奨します。
- 配線やカプラーは強く引っ張らないでください。破損の原因となります。
- 端子を曲げたり変形させると正常に作動しない場合があります。
- 本作業は自己責任にてお願いいたします。

① シートの取り外し

作業①14mm ソケットを使用し、前後 4 箇所のボルトを取り外します。

ボルトは再使用しますので保管してください。

【作業①】



【作業②】



作業③シート下のカプラーを外し、シート本体を車両から取り外します

作業④背もたれから座面にかけて固定されているカバーをフックから外します。

【作業③】



【作業④】



作業⑤・⑥ 座面に固定されている配線ピン（クリップ）を慎重に取り外します。

【作業⑤】



【作業⑥】



③ シートヒーター配線の取り外し

作業⑦・⑧シートヒーターのカプラーを抜き、ピン抜き工具を使用して端子を外します。

【作業⑦】




【作業⑧】



作業⑨シートからヒーター配線を取り外します。

【作業⑨】

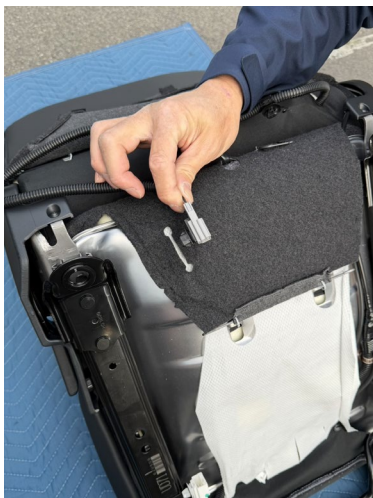

④配線の移設

作業⑩・⑪取り外した端子を内側からカプラーへ差し直します。『カチッ』と確実に固定されるまで差し込んでください。

【作業⑩】



【作業⑪】



作業⑫不要なピンがある場合はニッパーでカットしてください。配線を傷つけないよう注意してください。

【作業⑫】



作業⑬ 作業④でフックから外したカバーを背もたれのシートカバーの中に折り込みます。

作業⑭ 配線を座面から背もたれ方向へ自然なラインで取り回します。

【作業⑬】



【作業⑭】



■ 最終確認

- カプラーの差し込み忘れがないか確認してください。
- 配線が挟み込まれていないか確認してください。
- シートヒーターが正常に作動するか必ず動作確認を行ってください。