

GT-S リアアンダーフィン Ver2

取付・取扱要領書

この度はハイエース 200系リアアンダーフィン Ver2 をお買い求め頂き誠にありがとうございます。
本書は上記リアアンダーフィン Ver2 の取付け、取扱いについての要領と注意を記載しています。
取付けの前に必ずお読み頂き、正しい取付け、取扱いの実施をお願いいたします。
なお、本書は必ずお客様にお渡しください。



誤った使用・取付を行うと、人的な障害を負う事故が発生したり、物的損害につながる可能性がありますので、必ずお守りの上で使用ください。

取付時および取付後のご注意とお願い



取付作業完了後、リアアンダーフィン Ver2 が車体に確実に取り付けられているかの点検を必ず行ってください。



両面テープのみの固定は、脱落等の恐れがありますので、取付・取扱要領書の通り取付を行ってください。



付属の両面テープの粘着力が弱いと感じられる場合は、市販の強力な両面テープをお買い求めいただくか、コーキング等を使用して取り付けてください。



走行前後には、タッピングビス・ボルトナットに緩み、両面テープが剥がれていないかご確認ください。



取り付け後に起きました不具合、事故、脱落に関しましては、当社では一切責任を負えませんのでご了承ください。

適合車種

200系ハイエース 標準ボディ

構成部品

No	品名	個数	備考
①	リアアンダーフィン Ver2 本体	2	左右各 1
②	両面テープ	本体に貼付済み	
③	M5 タッピングビス	4	
④	T=3 ゴムワッシャー	4	
⑤	取付・取扱要領書	1	本書

取付準備 <作業中は塗装面が傷つかないように十分ご注意ください。>

- リアアンダーフィン Ver2 を塗装する際は、熱をかけての強制乾燥は製品の変形・不具合の原因となりますのでおやめください。
取り付け前、取り外し後の保管中につきましても高温、高熱になる所での保管はおやめください。
- ボディコーティング等施工されている車両は、通常よりも両面テープが貼り付きにくくなります。脱脂には十分お気をつけください。

kazukiauto


株式会社カズキオート 舞杏事業部

〒593-8314 大阪府堺市西区太平寺 802


TEL: 072-349-9395 FAX: 072-349-9396 e-Mail: info@kazukiauto.net

GT-S リアアンダーフィン Ver2


リアアンダーフィン Ver2 取付

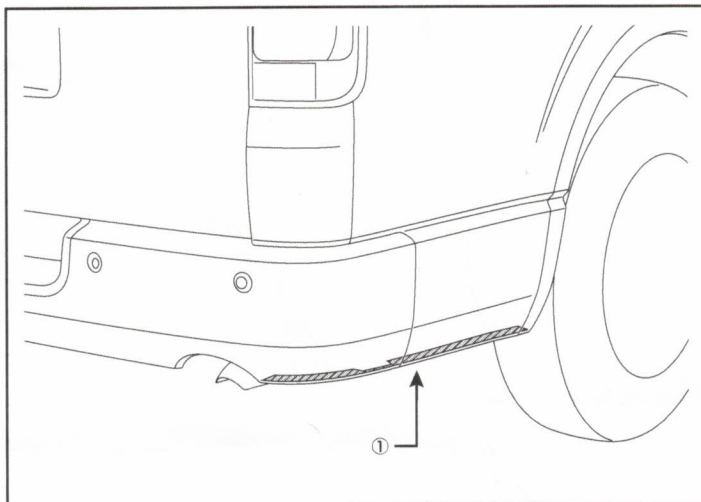

1. リアアンダーフィン Ver2 本体を車体に合わせて取付位置を確認し、車体側のリアアンダーフィン Ver2 貼り付け部（リア底面①部分）をきれいに拭いた後、しっかり脱脂してください。

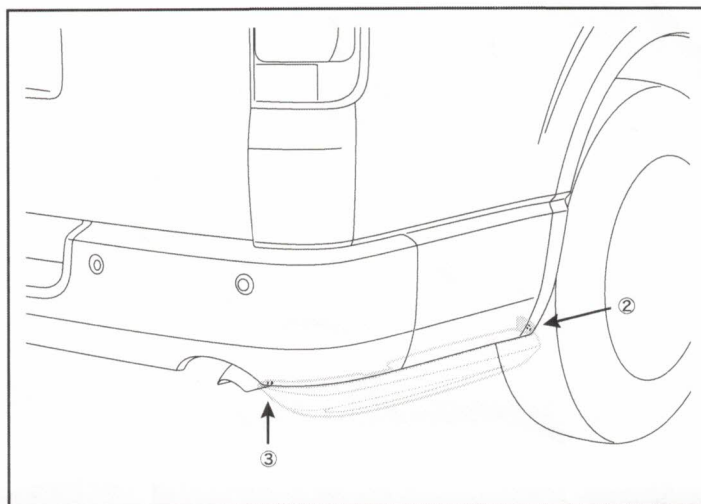

2. リアアンダーフィン Ver2 本体を車体に合わせて取付位置を確認し、リアアンダーフィン Ver2 本体両端のビス取付部（タイヤハウス部②、コーナー部底面③）にマーキングし、3φの取付穴を開けてください。

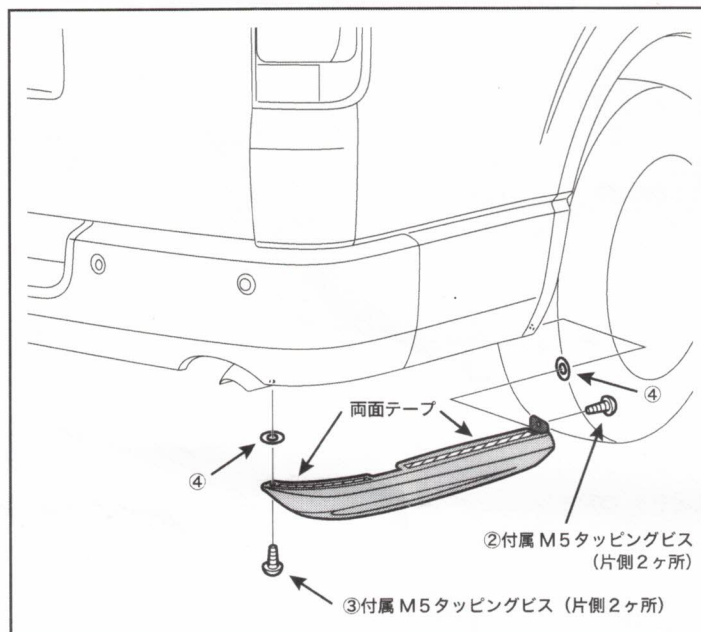

3. リアアンダーフィン Ver2 本体を車体に合わせて、両面テープ裏側の両端を少しだけ剥がし、仮装着します。
4. リアアンダーフィン Ver2 本体両端のビス取付部（タイヤハウス部②、コーナー部底面③）に付属タッピングビスで固定してください。
※車体とリアアンダーフィン Ver2 の間（④部分）に付属 T=3 ゴムワッシャーを使用してください。
5. リアアンダーフィン Ver2 本体の両面テープを本装着します。

※取り付け時には十分に圧着してください。圧着が不十分な場合浮き剥がれの原因となることがあります。

※取り付け後 24 時間は洗車しないでください。